シリーズ **MOD's 80** | 名称 BOOM | 型式 MOD-516BBM/900

姿図

仕様
- ランプ　CDM-Tm20W/830(PGJ5)
- ボディ　ホワイト、ダークグレー
- 配光　N=ナロー
- 首振角度　上向き90度、下向き65度
- 回転角度　360度
- 入力電圧　100V±6%、200V±6%(電子安定器入力)
- 消費電力　27W±10%(電子安定器の消費電力を含む)
- 安定器一体型
- 質量　2.4kg

IP66

製品コード
MOD-516BBM/900/シロ・グレー

オプション

ディフュージョンレンズ	SA-2DL02
ワイドディフュージョンレンズ	SA-2DF01
スプレッドレンズ	SA-2SP01
ハニカムルーバー	SA-2HC02
カラーフィルター	SA-2CF05~11
コンバージョンフィルター	SA-2CV02~03
エッジコントロールフィルター	SA-2EC01
アタッチメントホルダー付 30°HOOD	SA-MOD2CA/30H/AH/W・G
アタッチメントホルダー付 40°HOOD	SA-MOD2CA/40H/AH/W・G
アタッチメントホルダー付 50°HOOD	SA-MOD2CA/50H/AH/W・G
アタッチメントホルダー付 50°WALL HOOD	SA-MOD2CA/90H/AH/W・G
鳥害対策ワイヤー 900用	SA-MODBW900
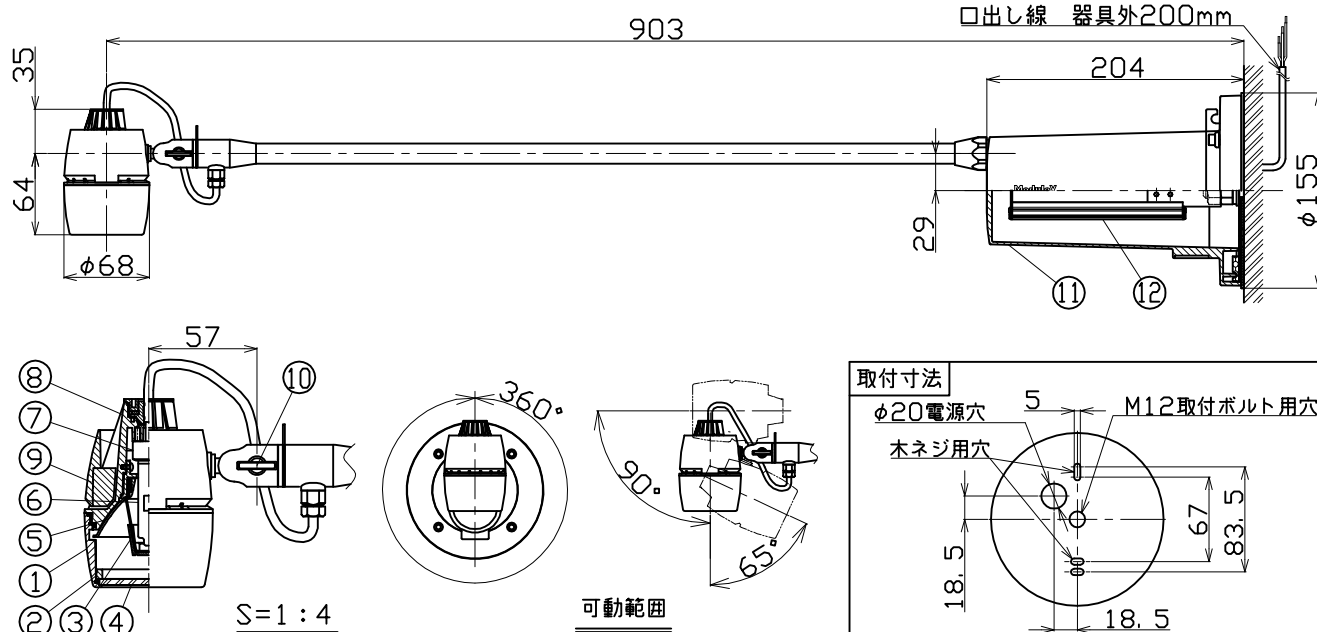
	品名	材質	摘要
1	フィルターホルダー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
2	スペーサーリング	シリコンゴム	――――
3	シールド	アルミダイカスト	耐熱黒塗装
4	プロテクトガラス	強化ガラス	――――
5	リフレクター	アルミ	――――
6	ランプ	CDM-Tm20W	PGJ-5(別売)
7	ソケット	セラミック	PGJ-5
8	ボディー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
9	カバー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装
10	レバー	樹脂	ガラス繊維入り
11	アームステー	アルミダイカスト	アクリル焼付塗装、インバータ内蔵
12	安定器	――――	――――

ご注意
- ランプは必ず電源を切ってから扱ってください。
- ランプは直接素手で触らないでください。
- 器具は照射物より0.5m以上離して使用することを推奨します。
- 器具の改造は危険ですので、絶対に行わないでください。
- フード取付の際は、土や砂等を取り除き確実に締め付けてください。
- 取付、ご使用の際は必ず取扱説明書をご覧ください。
- 周囲温度0℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 振動や衝撃の大きい場所では使用しないでください。
- 塩害地域などの特殊環境で使用される場合は、別途ご相談ください。
- 取付ボルトを施工図の寸法で設置し、取付板を平座金、ばね座金、六角ナットにてしっかり固定してください。
- 取付板は木ネジ用穴にブッシュ、木ネジを入れてしっかり固定してください。